


KS-1080CVB


HD-TVI システム

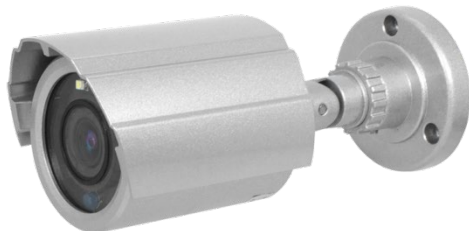

製品の特徴

フル HD 解像度映像 2メガピクセル SONY 製 CMOS センサー採用
屋外設置対応設計 IP66 準拠の防水防塵性能
単焦点レンズ搭載 f=2.8mm・水平画角約 110 度・ピント調整
白色 LED 搭載 夜間フルカラー撮影対応・最低被写体照度 0.001Lux
映像補正機能 ホワイトバランス・DNR・D-WDR
駆動電源 DC12V・対応 AC アダプター付属
BNC 映像出力端子 HD-TVI・HD-CVI・AHD・CVBS 映像出力
3軸構造ブラケット採用 自由な手動アングル調整を実現

寸法図 (単位: mm)

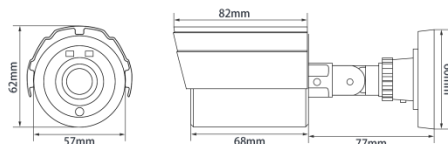

オプション品 (別売)

製品仕様 製品の外观・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

カメラ

イメージセンサー	解像度
1/2.8 インチ SONY STARVIS CMOS センサー	1920×1080
解像度	最低被写体照度
1080P@30/25fps	カラー : 0.001Lux(F1.0)
走査	レンズ
プログレッシブスキャン	f=2.8mm/F1.0
S/N 比	映像出力
50dB 以上(AGC OFF)	AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS

映像

AGC	シャッタースピード
OFF, ON(0~15)	AUTO, MANUAL(1/50 秒~1/50,000 秒)
センスアップ	ブライトネス
OFF, ON(×2~×30)	0~100
逆光補正	D-WDR
OFF, BLC, HLC	OFF, ON(0~8)
デフォグ	デイ&ナイト
OFF, AUTO	STARVIS, COLOR, B/W
ホワイトバランス	デジタルノイズリダクション
ATW, AWC, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, AWB	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
反転表示	シャープネス
上下反転, 左右反転, 上下左右反転	0~10 段階
プライバシーマスク	動体検知
4 領域	OFF, ON
言語	
日本語, 英語, 中国語, ドイツ語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポーランド語, ロシア語他	

一般仕様

電源	消費電力
DC12V±10%	最大 4W
動作温度範囲	保管温度範囲
-10℃~+50℃	10%~85%
防水防塵性能	外形寸法
IP66 準拠	57mm×145mm×74mm(本体のみ)
重量	製造国
約 0.6kg	韓国

使用上のご注意

本製品の映像出力(デフォルト設定: HD-TVI)が接続先機器の入力に対応しているかご確認ください。

